




# SC-H1 Flag TX

Stampante Tessile Diretta Roll to Roll 180cm

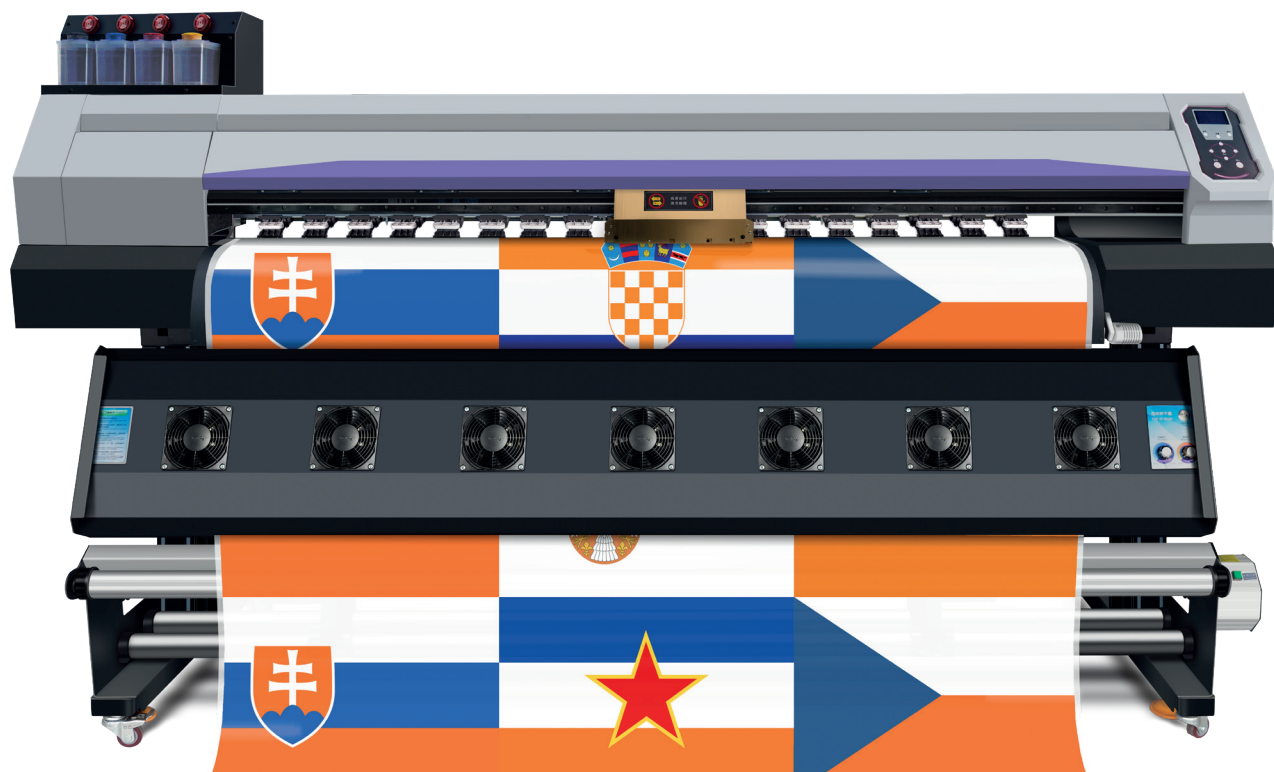

## Caratteristiche:

- Teste di stampa EPS3200, alta risoluzione fino a 3200 dpi e 2,5 picolitri
- Sistema di protezione delle teste che previene il contatto con il materiale
- Motori bidirezionali, con encoder ad alta risoluzione per garantire precisione nel movimento
- Sistema esclusivo a due dimensioni per eliminare l'effetto banding
- Taniche ink maggiorate per cicli di lavoro prolungati



# SC-H1 Flag TX

## Dati Tecnici


|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Teste di stampa / Risoluzione massima | 3 teste EPS3200 / 3200 dpi - 2,5 pl                                                   |
| Luce di stampa                        | 1800 mm                                                                               |
| Supporti stampabili                   | Tutti i tipi di carte transfer per sublimazione                                       |
| Tipo inchiostro / Configurazione      | Sublimatico / CMYK                                                                    |
| Velocità di stampa                    | 2 Passi: 118 mq/h, 3 Passi: 80 mq/h, 4 Passi: 60 mq/h, 6 Passi: 42 mq/h               |
| Sistema di alimentazione              | Pressione negativa automatica con bulk in continuo                                    |
| Inclusi di serie                      | Riscaldatore frontale, piano stampa e posteriore; asciugatore esterno e riavvolgitore |
| RIP Software / Porte di connessione   | Sai Photoprint (incluso) / USB 2.0 e 3.0                                              |
| Pulizia teste                         | Pulizia automatica (anche durante la stampa)                                          |
| Voltaggio / Assorbimento              | AC 220V - 50-60 Hz / 3500 W                                                           |
| Dimensioni (LxPxH)                    | Macchina: 2980x950x1660 mm - Packaging: 3250x960x1170 mm                              |
| Peso                                  | Macchina: 320kg - Packaging: 430kg                                                    |

## Configurazione PC

|                            | Processore | RAM  | Hard Disk      | USB                                        | Rete                                                       | Sistema operativo                                                                         |
|----------------------------|------------|------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurazione minima      | i7         | 16GB | N.2 512 GB SSD | Almeno 3 porte USB di tipo 3 disponibili.* | Ethernet Gigabit**<br>Cavo schermato S/STP Categoria 8 *** | Windows 7 o windows 10 (no assolutamente Windows 8), versione 64 bit (no versione 32 bit) |
| Configurazione consigliata | i7         | 32GB | N.2 1TB SSD    |                                            |                                                            |                                                                                           |

\* Attenzione le porte USB di tipo 2 non possono essere utilizzate per connettere le stampanti. \*\* Le stampanti Fedar devono disporre di doppia connessione di rete tipologia Gigabit. \*\*\* E' FONDAMENTALE che l'impianto elettrico al quale verranno collegati il Plotter e il PC sia correttamente messo a terra. Problemi di messa a terra sulle prese elettriche possono generare disturbi importanti sui cavi di rete schermati.

## Schema velocità

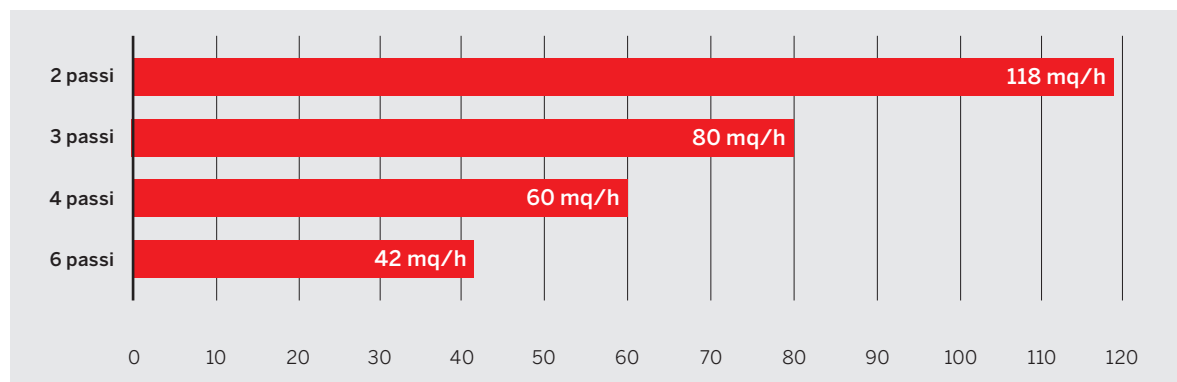

Si consiglia sempre una stampa a 3 passi in quanto la stampa a 1 passo (qualora disponibile) o 2 passi non garantisce la copertura ottimale su tutti i supporti di stampa e con tutti i file.

## Rivenditore autorizzato